



Systemy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

A3 Profipress S s SC-Contur

A3

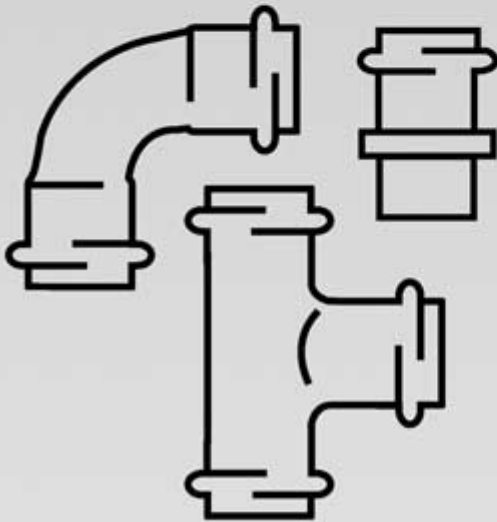

viega



Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou s ve výrobě vloženým FKM - těsnícím prvkem pro speciální použití při vysokých teplotách např. v solárních zařízeních, zařízeních s dálkovým zásobováním teplem nebo zařízeních s nízkotlakou párou, pro Cu-trubky podle DIN EN 1057, přezkoušeno podle DVGW-pracovního listu W 534

Tvarově stabilní pro rychlé a čisté instalace hlavních, rozdělovacích a návazných vedení.

Zalisováno zastudena během několika sekund se všemi z toho vyplývajícími výhodami.

Žádné spoje prováděné pájením nebo svařováním, tedy také žádné nebezpečí požáru - obzvláště důležité při provádění sanací.

Spojky Profipress S jsou vybaveny SC-Contur – bezpečnostní konturou, která je umístěna na drážce lisovací spojky, jejíž funkcí je rozpoznání nezalisovaného místa spoje pomocí úniku média nebo poklesu tlaku na tlakoměru.

Rozsáhlý sortiment trubkových spojek vyhovuje všem různorodým variantám instalací a připojení. Velikost spojek: 12, 15, 18, 22, 28 a 35 mm.

Materiály měď/červený bronz případně měď/měď umožňují zachování tradičních instalačních zvyklostí.

Elektrohydraulické systémové lisovací nástroje jakož i akumulátorové systémové lisovací nástroje zhotovují pevná, nerozebíratelná spojení.

Oblasti použití Profipress S:

Solární zařízení (ploché kolektory/vakuové kolektory)

Zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a do 16 barů

Zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar

Systém Profipress S není určen pro rozvody pitné vody.

Maximální provozní teploty a tlaky v jednotlivých oblastech použití vyhledejte prosím v technických podkladech.

Pro použití v jiných oblastech prosím v každém případě kontaktujte závod v Attendornu.









EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah



| | |
|-----------------------------|---|
| Oblouky | 4 |
| T-kusy | 5 |
| Závitové přechody a objímky | 6 |
| Šroubení a kompenzátor | 7 |
| Jednotlivé díly | 8 |

| | | Objednací údaje | Předběžné balení | Art. č. | | |
|---|---|-----------------|------------------|----------------|--|--|
| Oblouky | | | | | | |
|  | Profipress S-oblouk 90°, s SC-Contur, z mědi, model 4516 | d | | | | |
| | | 12 | 5 | 627 225 | | |
| | | 15 | 5 | 628 178 | | |
| | | 18 | 5 | 628 185 | | |
| | | 22 | 5 | 628 192 | | |
| | | 28 | 5 | 628 208 | | |
| 35 | | 628 215 | | | | |
|  | Profipress S-oblouk 90°, s SC-Contur, z mědi, I x A, model 4516.1 | d | | | | |
| | | 12 | 5 | 628 222 | | |
| | | 15 | 5 | 628 239 | | |
| | | 18 | 5 | 628 246 | | |
| | | 22 | 5 | 628 253 | | |
| | | 28 | 5 | 628 260 | | |
| 35 | | 628 277 | | | | |
|  | Profipress S-oblouk 45°, s SC-Contur, z mědi, model 4526 | d | | | | |
| | | 12 | 5 | 628 284 | | |
| | | 15 | 5 | 628 291 | | |
| | | 18 | 5 | 628 307 | | |
| | | 22 | 5 | 628 314 | | |
| | | 28 | 5 | 628 321 | | |
| 35 | | 628 338 | | | | |
|  | Profipress S-oblouk 45°, s SC-Contur, z mědi, I x A, model 4526.1 | d | | | | |
| | | 12 | 5 | 628 345 | | |
| | | 15 | 5 | 628 352 | | |
| | | 18 | 5 | 628 369 | | |
| | | 22 | 5 | 628 376 | | |
| | | 28 | 5 | 628 383 | | |
| 35 | | 628 390 | | | | |




| | | Objednáací údaje | Předběžné balení | Art. č |
|--|---------------|------------------|------------------|--------|
| T-kusy | | | | |
|  <p>Profipress S-T-kus, s SC-Contur, z mědi, <u>model 4518</u></p> | d x d x d | | | |
| | 12 | 5 | 628 406 | |
| | 15 | 5 | 628 413 | |
| | 15 x 12 x 15 | 5 | 628 420 | |
| | 18 | 5 | 628 437 | |
| | 18 x 15 x 18 | 5 | 628 444 | |
| | 22 | 5 | 628 451 | |
| | 22 x 15 x 22 | 5 | 627 843 | |
| | 22 x 18 x 22 | 5 | 628 550 | |
| | 28 | 5 | 628 567 | |
| | 28 x 15 x 28 | 5 | 628 574 | |
| | 28 x 18 x 28 | 5 | 628 581 | |
| | 28 x 22 x 28 | 5 | 628 598 | |
| | 35 | | 628 604 | |
| | 35 x 22 x 35 | | 628 611 | |
| 35 x 28 x 35 | | 628 628 | | |
|  <p>Profipress S-T-kus, s SC-Contur, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 4517.2</u></p> | d x Rp x d | | | |
| | 15 x 1/2 x 15 | 5 | 628 635 | |
| | 18 x 1/2 x 18 | 5 | 628 642 | |
| | 22 x 1/2 x 22 | 5 | 628 659 | |
| | 28 x 1/2 x 28 | 5 | 628 666 | |
| 35 x 1/2 x 35 | | 628 673 | | |

A3

| | | Objednací údaje | Předběžné balení | Art. č. |
|---|--|-----------------|------------------|---------|
| Závitové přechody a objímky | | | | |
|  | Profipress S-přechodka, s SC-Contur, z červeného bronzu, s vícehranem, s R-závitem, model 4511 | d x R | | |
| | | 12 x 3/8 | 5 | 628 680 |
| | | 12 x 1/2 | 5 | 628 703 |
| | | 15 x 1/2 | 5 | 628 697 |
| | | 18 x 1/2 | 5 | 628 710 |
| | | 18 x 3/4 | 5 | 628 727 |
| | | 22 x 3/4 | 5 | 628 734 |
| | | 22 x 1 | 5 | 628 741 |
| | | 28 x 1 | 5 | 628 758 |
| | | 28 x 1 1/4 | 5 | 628 765 |
| | | 35 x 1 | | 628 772 |
| | | 35 x 1 1/4 | | 627 232 |
| 35 x 1 1/2 | | 627 249 | | |
|  | Profipress S-přechodka, s SC-Contur, z červeného bronzu, s vícehranem, s Rp-závitem, model 4512 | d x Rp | | |
| | | 12 x 3/8 | 5 | 628 857 |
| | | 15 x 1/2 | 5 | 628 864 |
| | | 18 x 1/2 | 5 | 628 871 |
| | | 18 x 3/4 | 5 | 628 888 |
| | | 22 x 3/4 | 5 | 628 895 |
| | | 22 x 1 | 5 | 628 901 |
| | | 28 x 1 | 5 | 628 918 |
| | | 35 x 1 1/4 | | 628 925 |
|  | Profipress S-objímka, s SC-Contur, z mědi, model 4515 | d | | |
| | | 12 | 5 | 628 932 |
| | | 15 | 5 | 628 949 |
| | | 18 | 5 | 628 956 |
| | | 22 | 5 | 628 963 |
| | | 28 | 5 | 628 970 |
| 35 | | 628 987 | | |
|  | Profipress S-redukovaná tvarovka, s SC-Contur, z mědi, model 4515.1 | d x d | | |
| | | 15 x 12 | 5 | 628 994 |
| | | 18 x 15 | 5 | 629 007 |
| | | 22 x 15 | 5 | 629 014 |
| | | 22 x 18 | 5 | 629 021 |
| | | 28 x 15 | 5 | 629 038 |
| | | 28 x 18 | 5 | 629 045 |
| | | 28 x 22 | 5 | 629 052 |
| | | 35 x 22 | | 629 069 |
| 35 x 28 | | 629 076 | | |
|  | Profipress S-přechodka, s SC-Contur, z červeného bronzu, s vícehranem, s cylindrickým vnějším závitem, jako přechod na vlnovcovou hadici s přesuvnou maticí, model 4511.4 | d x G | | |
| | | 18 x 3/4 | 5 | 629 137 |
| | | 22 x 1 | 5 | 629 144 |

| | Objednací údaje | Předběžné balení | Art. č | |
|--|-----------------|------------------|----------------|--|
| Šroubení a kompenzátor | | | | |
|  <p>Profipress S-šroubení, s SC-Contur, z červeného bronzu, s těsněním na plochu, s Rp-závitem, model 4562</p> | d x Rp | | | |
| | 15 x 1/2 | | 629 151 | |
| | 18 x 3/4 | | 629 168 | |
| | 22 x 3/4 | | 629 175 | |
| | 28 x 1 | | 629 182 | |
| 35 x 1 1/4 | | 629 199 | | |
|  <p>Profipress S-kompenzátor, s SC-Contur, lisovací spojka z červeného bronzu, vlnovec z ušlechtilé oceli, pro vyrovnání roztažnosti, model 4551</p> | d | | | |
| | 15 | | 629 083 | |
| | 18 | | 629 090 | |
| | 22 | | 629 106 | |
| | 28 | | 629 113 | |
| 35 | | 629 120 | | |

A3

| | Objednací údaje | Předběžné balení | Art. č. |
|---|---|--|--|
| Jednotlivé díly | | | |
|  | Těsnicí prvek, z FKM, pro tvarovky Sanpress, Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140°C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120°C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2286</u> | d x s 12 x 2,35 15 x 2,5 18 x 2,5 22 x 3 28 x 3 35 x 3 42 x 4 54 x 4 | 5 459 376 5 459 390 5 459 406 5 459 413 5 459 420 5 459 437 5 459 444 459 451 |
| | Upozornění: V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojit v každém případě s výrobním závodem v Attendornu. | | |
|  | Těsnicí prvek, z FKM, pro tvarovky Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar - solární zařízení/vakuové trubky, <u>model 2386XL</u> | d x s 64,0 x 5 | 614 461 |
|  | Těsnicí prvek, z FKM, pro tvarovky Sanpress XL, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140°C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120°C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2286XL</u> | d x s 76,1 x 5 88,9 x 5 108,0 x 5 | 459 468 459 475 459 482 |
| | Upozornění: V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojit v každém případě s výrobním závodem v Attendornu. | | |